


Das Modem prüft in den ersten zwei Sekunden nach „Netz EIN“ ob Downloaddaten über die Schnittstelle ankommen ist dies nicht der Fall schaltet es in den Normalbetrieb um.

Zum Firmwareupdate sind folgende Schritte notwendig:

1. Firmware downloaden und in einem Unterverzeichnis Ihrer Wahl entpacken.



2. Downloadprogramm durch Doppelklick starten

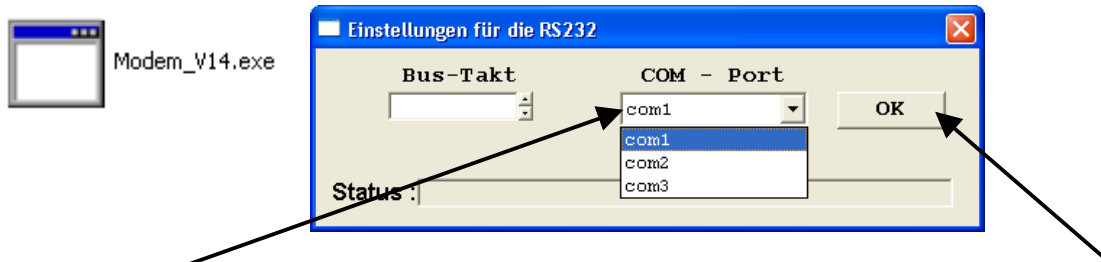

3. COM-Schnittstelle auswählen und OK drücken. Der Bus-Takt stellt sich selbst ein

4. Versorgungsspannung vom Modem trennen und wieder anschließen.
Innerhalb der ersten 2 Sekunden den Knopf „Download starten“ drücken.



5. Warten bis das Programm auf dem Modem gelöscht und neu übertragen wurde – Fertig!

